

RIVESTI[®]

SafeFloor[™]

BELEZA QUE VOCÊ VÊ.
SEGURANÇA QUE VOCÊ SENTE.

Revestimento de alto brilho
para pisos e paredes, com maior
resistência ao escorregamento,
inclusive quando molhado.





ACABAMENTO
DE ALTO BRILHO



SEGURO ATÉ
QUANDO MOLHADO



APLICAÇÃO
EM PISO E PAREDE

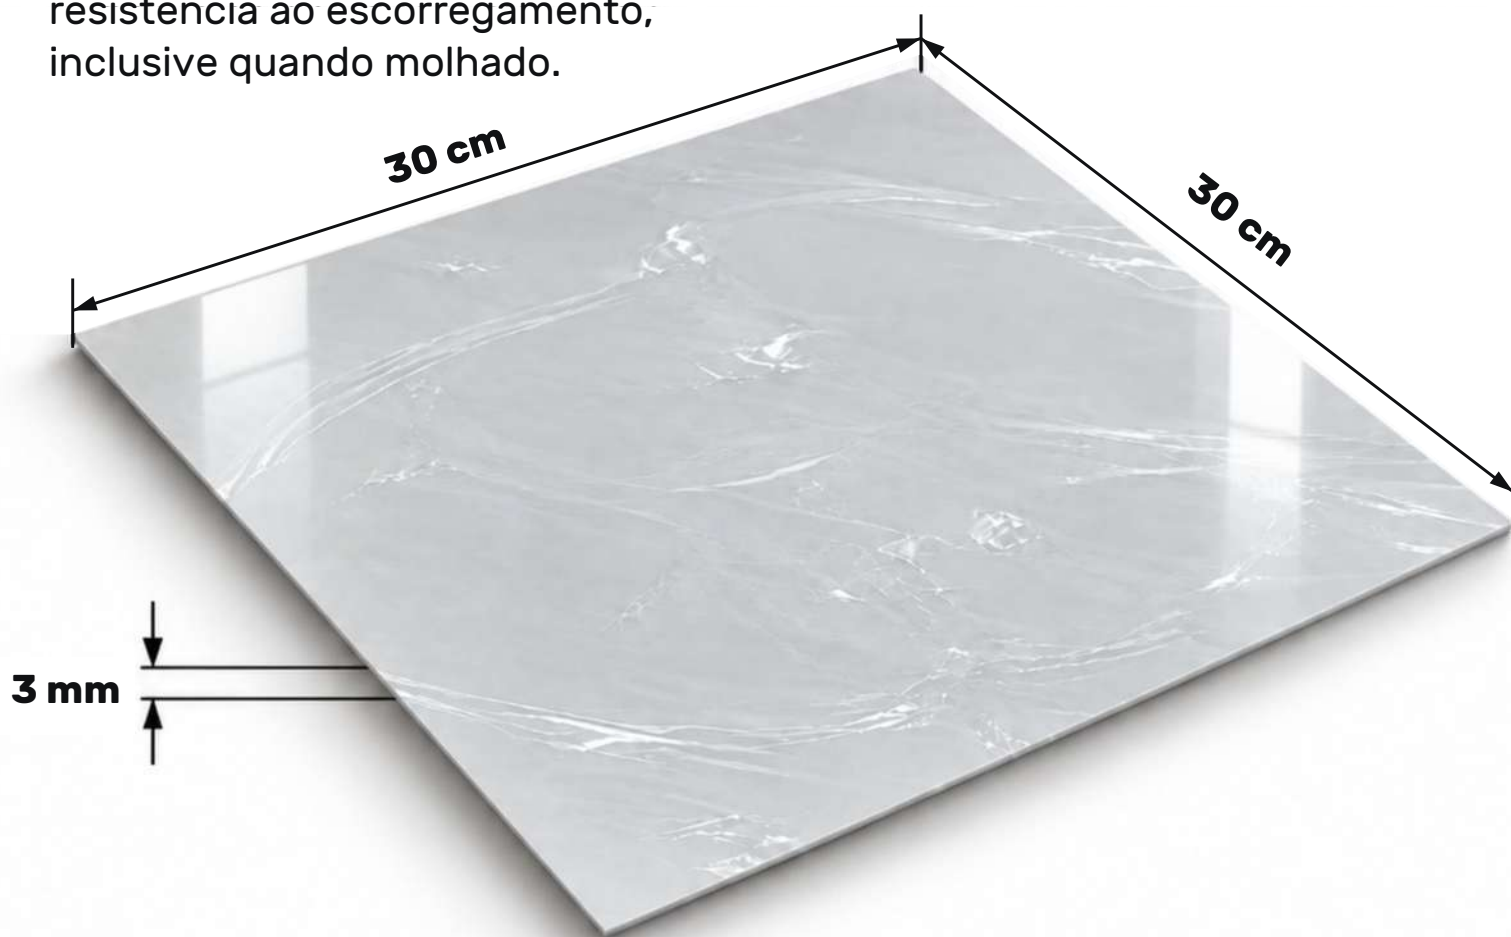

ÁREA DE
COBERTURA
0,09 m²
11,11 placas/m²



PESO
≈ 330 g



ESPESSURA
3 mm



FORMATO
30 cm x 30 cm
Placa retificada
sem chanfros

Características que fazem a diferença.

Dimensões	30 × 30 cm
Espessura	3 mm
Peso	≈ 330 g por placa
Área por placa	0,09 m²
Rendimento	11,11 placas/m²
Formato	quadrado
Bordas	retificadas, sem chanfro
Superfície	lisa
Acabamento	alto brilho
Aplicação	pisos e paredes
Uso	áreas secas e molhadas
Composição: matriz polimérica de alta densidade com cargas minerais micronizadas, pigmentos e aditivos de alto desempenho.	



COF > 0,4

Maior resistência
ao escorregamento,
inclusive quando molhado.



Absorção de água 0,08%

Com apenas 0,08% de absorção de água, o SafeFloor™ supera até o rigoroso padrão de baixa absorção dos porcelanatos técnicos. Sua superfície extremamente compacta impede a penetração de líquidos, tornando o piso imune a manchas e à impregnação de sujeiras.

DESEMPENHO COMPROVADO



Densidade

1,3 g/cm³



Dureza Shore

D/78/1



Resistência
ao impacto Izod

25 J/m

Alta resistência para o dia a dia.

Em ensaio realizado pelo IPT/USP, após exposição por 72 horas a $25 \pm 2^\circ\text{C}$, não foram observadas alterações visuais nas amostras submetidas a:



detergente
padrão



solução
clorada 50%



álcool
etílico



solução de
sabão em pó



óleos e
gorduras

INSTALAÇÃO

Aplicação simples. Resultado extraordinário.



Colagem recomendada
PU40 Híbrido



Pode ser aplicado **sobre revestimentos existentes**, desde que o substrato esteja firme, estável, limpo, seco e adequadamente preparado.



Junta entre placas
1 mm



Junta nos encontros com paredes, cantos e demais elementos construtivos
3 mm



Cura mínima
48 horas antes da liberação da superfície nas instalações realizadas com PU40 Híbrido.



Orientações para um resultado perfeito.



Áreas molhadas

A colagem e o rejuntamento devem ser realizados obrigatoriamente com **PU40 Híbrido**, para assegurar a correta selagem das juntas.



Aplicação em paredes

Exclusivamente em paredes, a colagem pode ser realizada opcionalmente com cola de contato e as juntas podem ser acabadas com rejunte acrílico, observadas as condições do ambiente e do substrato.



Rejuntamento

Utilizar sempre **espátula de EVA**. Não utilizar ferramentas metálicas, rígidas ou abrasivas sobre a superfície do revestimento.

ENSAIOS LABORATORIAIS

Qualidade comprovada pelo IPT/USP.

Características físico-químicas avaliadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT/USP, conforme **Relatório de Atendimento Tecnológico nº 4340-202** – **Dr. Wagner Aldeia**, engenheiro químico e pesquisador sênior responsável pelo Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas.



Entre os resultados obtidos:

- Absorção de água: 0,08%
- Densidade: 1,3 g/cm³
- Dureza Shore: D/78/1
- Resistência ao impacto Izod: 25 J/m
- Resistência química: ausência de alterações visuais nas condições e substâncias ensaiadas.